


# Typ 5 – Mini-50 weiß/rot/grün/blau

## Anwendung

- Vollacrylbuchstaben
- schmale Profilbuchstaben
- Front- und Rückleuchter
- 25-50mm Bautiefe

## Eigenschaften

- elliptische Linse
- Kleine Modulgröße
- Hoher IP67 Schutz
- Modulabstand 50mm

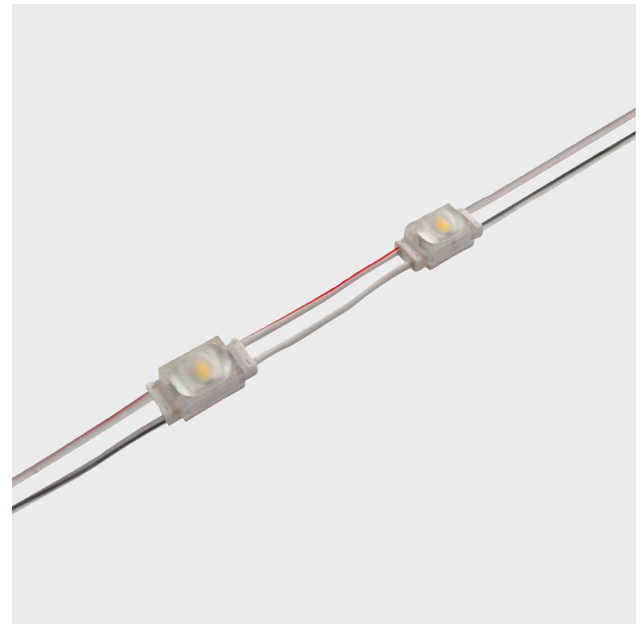

## Verarbeitungshinweise

- Rückseitiges Klebeband dient nur als Montagehilfe
- Module sind zusätzlich zu verschrauben oder mit Montagekleber zu befestigen
- Schneidbar nach Modul
- Max. Kettenlänge 100 Module in Reihe

## Technische Daten

Farbtemperatur	6500K (kaltweiß)	2700K (warmweiß)	Rot	Grün	Blau
Abstrahlwinkel	170 x 130	170 x 130	170 x 130	170 x 130	170 x 130
Lichtstrom	41lm	40 lm	6 lm	30 lm	5 lm
Spannung	12V	12V	12V	12V	12V
Leistung pro Modul	0,36W	0,36W	0,36W	0,36W	0,36W
Abmessungen	16 x 9 x 8,5mm	16 x 9 x 8,5mm	16 x 9 x 8,5mm	16 x 9 x 8,5mm	16 x 9 x 8,5mm
Betriebstemperatur	-25°C bis +55°C	-25°C bis +55°C	-25°C bis +55°C	-25°C bis +55°C	-25°C bis +55°C
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C	-40°C bis +85°C	-40°C bis +85°C	-40°C bis +85°C	40°C bis +85°C
Schutzklasse	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Effizienz	115lm/W	111lm/W	17lm/W	83lm/W	14lm/W
max. Kettenlänge	100 Stk	100 Stk	100 Stk	100 Stk	100 Stk
Anzahl pro Meter	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk	20 Stk
Dimmbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja